



### **Weber.floor BASE 10** **Grīdas betons (10-80 mm)**

Sausais betons cementa grīdu un pamatņu klāšanai iekštelpās, pagrabos, balkonos un terasēs. Sala izturīgs. Piemērots iestrādei uz betona, flīžu un akmens pamatvirsmām. Izmantojams arī "peldošo" grīdu izbūvei uz skaņas un siltumizolācijas. Var iestrādāt grīdas apsildes sistēmas. Sajaucot ar ūdeni, gatavs iestrādei 10-80 mm kārtā.



### **Vetonit 5500** **Grīdas izlīdzināšanas maisījums (5-20 mm)**

Vetonit 5500 grīdas izlīdzināšanas maisījums, izstrādāts vannas istabu, mazgāšanas telpu, dzīvojamo telpu, biroju un citu sabiedrisko telpu grīdu izlīdzināšanai 5 – 20mm biezumā, padziļinājumos līdz 30mm, kā arī vietām, kur paredzēts izveido slīpumus. Vetonit 5500 blīvums sniedz iespēju maisījumā iestrādāt ūdens un elektrības apkures sistēmas. Nodrošina nepieciešamo gludumu zem mazprasīgiem grīdas pārklājumiem. Ir savienojams gandrīz ar visām ikdienas lietošanā esošajām līmēm un grīdas pārklājuma materiāliem. Iestrādājams iekšdarbos.




## Vetonit Handy Fix

Flīžu līme stabilām virsmām

Pielietojuma joma:

- Uz stabilām betona virsmām, kur nav svaiga betonējuma (min.28 dienas),
- Iekšdarbiem un ārdarbiem,
- Uz sienām un grīdām,
- Keramiskajām, akmens, klinkera, terakota flīzēm,
- Silikāta ķieģeļu līmēšanai, veidojot plānu šuvi.


(HANDY FIX + - flīžu līme uz cementa bāzes, sala izturīga)

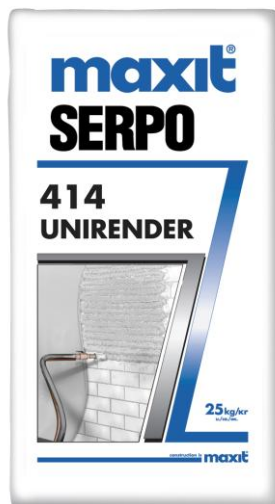

## Serpo 414 UNIRENDER

Kaļķu-cementa apmetums (elastīgs)

Serpo 414 ir elastīgs kaļķu-cementa apmetums, kam piemīt augsta tvaiku caurlaidība ēku ārpusē un iekšpusē. Apmetuma sastāvā ir kaļķis, cements (attiecības 20/80), minerālpildvielas, minerālšķiedras, kā arī piedevas, kuras uzlabo tehniskās īpašības, saķeri un atvieglo iestrādi. Kārtas biezums 5-25 mm vienā kārtā (pieļaujamas 2 un vairākas kārtas). Serpo 414 izmanto uz sienām no Fibro blokiem, ķieģeļu (silikāta un māla), betona un vieglbetona mūriem, kā arī siltināšanas sistēmās, kā pamatkārtu uz fasādes puscietās minerālvates jaunās un vecās fasādēs.

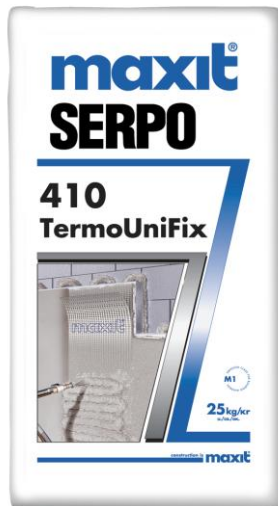

## Serpo 410 TermoUniFix

### Līmjava siltumizolācijas līmēšanai, armēšanai un apmešanai

Serpo 410 ir izlīdzinošs maisījums, uznesams uz virsmas ar rokām vai sūkni. Domāts siltinošo plākšņu līmēšanai uz fasādes un to apmešanai kā arī akmens virsmas otreizējai apmešanai. Sastāvs: cements, smiltis un malts kaļķakmens, šķiedras elastīgumam un ķīmiskas piedevas, saķeres un laika apstākļu panesamības kā arī kaļamības uzlabošanai.

### Pielietojuma joma

Serpo 410 ir universāls līmēšanas un izlīdzinošs maisījums putu polistirola (EPS) un minerālvates siltinošajām plāksnēm. Izmanto siltinošo plākšņu ārējās virsmas apmešanai. Der divslāņu apmetuma slānim uz betona, ķieģeļu, gāzbetona vai keramzīta betona pamatvirsmas, pa vidu izmantojot armējošo sietu Serpo 397. Slāņa biez. 2-10 mm.

Patēriņš: līmēšanai 3-4 kg/m<sup>2</sup> (slāņa biezums 2-3 mm), izlīdzināšanai 1,4 kg/m<sup>2</sup> (slāņa biezums 1 mm).

### Pozitīvās īpašības

- Lieliskas saķere ar dažāda veida virsmām
- Sala izturīgs
- Gaisa, tvaiku caurlaidīgs
- Mitruma noturīgs
- Elastīgs



## Serpo 405 TermoFix

### Līmjava siltumizolācijas līmēšanai, armēšanai un apmešanai

Serpo 405 ir rūpnieciski izgatavots sausais būvmaisījums, kas gatavs izstrādei, pievienojot tikai ūdeni. Serpo 405 ir līmjava (sacietējusi), kurai piemīt augsta tvaiku caurlaidība ēku iekšpusē un ārpusē. Līmjavas sastāvā ir cements, minerālpildvielas, kā arī polimēr piedevas, kuras uzlabo saķeri, tehniskās īpašības kā arī atvieglo iestrādi.

### PIELIETOJUMA JOMA

Serpo 405 ir sausais maisījums minerālvates vai putu polistirola (EPS) plākšņu līmēšanai ēkas iekšpusē vai ārpusē. Der akmens (betons, ķieģeļi) konstrukciju apmešanai 2-10 mm slānī.

Patēriņš - līmēšanai 3-4 kg/m<sup>2</sup>, izlīdzināšanai līdz 1,5 kg/m<sup>2</sup> (1 mm slānis)

### Pozitīvās īpašības

- Elastīgs
- Viegli un ātri iestrādājams
- Sala izturīgs materiāls